

ACESSÓRIOS VENTILAÇÃO

Difusor Redondo de Insuflamento

DRI-10
Ø duto: 10 cm
DRI-15
Ø duto: 15 cm
DRI-20
Ø duto: 20 cm



Difusor Redondo de Exaustão

DRE-10
Ø duto: 10 cm
DRE-15
Ø duto: 15 cm
DRE-20
Ø duto: 20 cm



Veneziana Redonda

VR-10
Ø duto: 10 cm



Damper Regulador Redondo

DRVR-10
Ø duto: 10 cm
DRVR-15
Ø duto: 15 cm
DRVR-20
Ø duto: 20 cm



Veneziana Simples

VS-10
Ø duto: 10 cm
VS-15
Ø duto: 15 cm
VS-20
Ø duto: 20 cm



Veneziana Exterior de Sobrepor

VES-15
Ø duto: 10 e 15 cm
VES-20
Ø duto: 20 cm




Veneziana com Caixa Adaptadora

VC-10
Ø adaptador: 10 cm
VC-15
Ø adaptador: 15 cm
VC-20
Ø adaptador: 20 cm



Tomada de Ar Exterior com Filtro para DPT

TAE-150
Filtro 150 x 150 mm para DPT-150
Ø duto: 10 cm
TAE-290
Filtro 180 x 180 mm para DPT-290
Ø duto: 15 cm
TAE-380
Filtro 200 x 200 mm para DPT-380
Ø duto: 15 cm
TAE-600
Filtro 250 x 250 mm para DPT-600
Ø duto: 20 cm
TAE-1170
Filtro 350 x 350 mm para DPT-1170
Ø duto: 20 cm



Duto Flexível de Alumínio

DA10-3
Ø10 cm x 3 m
DA10-6
Ø10 cm x 6 m
DA10-10
Ø10 cm x 10 m
DA15-3
Ø15 cm x 3 m
DA15-6
Ø15 cm x 6 m
DA15-10
Ø15 cm x 10 m
DA20-3
Ø20 cm x 3 m
DA20-6
Ø20 cm x 6 m
DA20-10
Ø20 cm x 10 m



Tubo de PVC para Duto

DP10-6
Ø10 cm x 6 m
DP15-6
Ø15 cm x 6 m
DP20-6
Ø20 cm x 6 m



Grelha Plástica de Encaixe

GPDE-10
Ø externo: 12 cm
Ø duto: 10 cm
GPDE-12
Ø externo: 15 cm
Ø duto: 12 cm
GPDE-15
Ø externo: 19 cm
Ø duto: 15 cm



Grelha Plástica com Mola

GPDM-10
Ø externo: 15,5 cm
Ø duto: 10 cm
GPDM-15
Ø externo: 17,5 cm
Ø duto: 15 cm
GPDM-20
Ø externo: 23,5 cm
Ø duto: 20 cm



Grelha Plástica com Parafuso

GPQP-20
Ø duto: 20 cm
Medida externa:
22,7 x 22,7 cm




GRELHAS




- GSD-H** ▶ Grelha Simples Deflexão com Aletas Horizontais na Frente
- GSD-V** ▶ Grelha Simples Deflexão com Aletas Verticais na Frente
- GDD-H** ▶ Grelha Dupla Deflexão com Aletas Horizontais na Frente
- GDD-V** ▶ Grelha Dupla Deflexão com Aletas Verticais na Frente
- GC-0** ▶ Grelha Contínua 0°
- GC-15** ▶ Grelha Contínua 15°


Grelha Dupla Deflexão

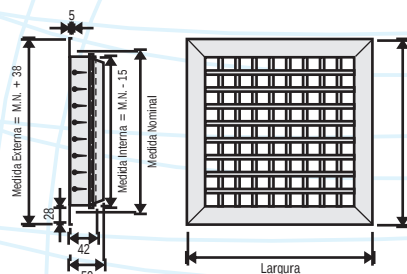

Grelha Contínua

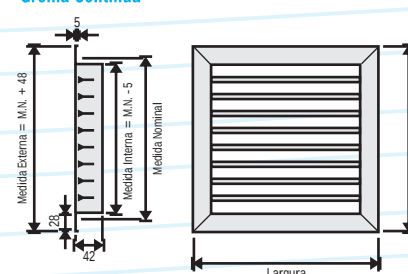


VENEZIANAS

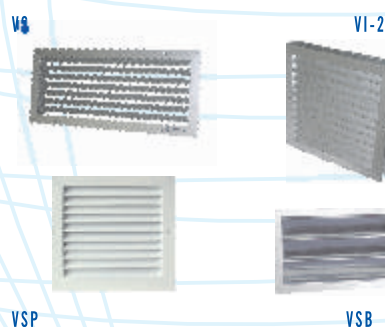


- VS** ▶ Veneziana Simples
- VSB** ▶ Veneziana Simples Branca
- VS-2** ▶ Veneziana Simples Dupla Moldura
- VI** ▶ Veneziana Indevassável
- VI-2** ▶ Veneziana Indevassável Dupla Moldura
- VSP** ▶ Veneziana Sobre Pressão
- VSP-I** ▶ Veneziana Sobre Pressão Fluxo Invertido


Veneziana Simples

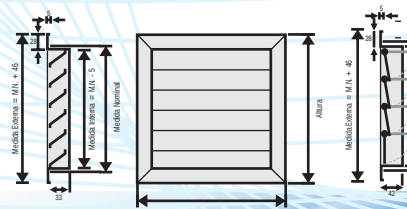

Veneziana Sobre Pressão

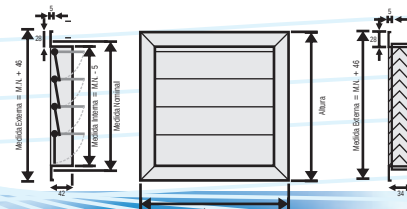

Veneziana Indevassável



ACESSÓRIOS DIFUSÃO


Registro

RG
Registro de Fechamento




Tomada de Ar Exterior

TAE-T
Tomada de Ar Exterior com Tela
TAE-TF
Tomada de Ar Exterior com Tela e Filtro
TAE-TFR
Tomada de Ar Exterior com Tela e Filtro e Registro




Dampers

DRV-P
Damper Regulador de Vazão Fechamento com Lâminas Paralelas
DRV-O
Damper Regulador de Vazão Fechamento com Lâminas Opostas



DSP
Damper Sobre Pressão



Caixas Plenum

CP
de Insuflamento
CP-RL
Retorno Livre
CP-RC
Retorno Canalizado



Grelha Plástica com Parafuso

GPRP-13x16
Medida externa:
14,6 x 17,5 cm
GPRP-12x36
Medida externa:
13 x 37 cm



Grelha Plástica com Mola

GPRM-14x17
Medida externa:
15,4 x 18,3 cm



Filtros

F-G2
Filtro Manta G2
F-G3
Filtro Manta G3
FC
Filtro Colméia



DIFUSORES

- DQ-1** ▶ Difusor Quadrado com 1 Saída de Ar
- DQ-2** ▶ Difusor Quadrado com 2 Saídas de Ar
- DQ-3** ▶ Difusor Quadrado com 3 Saídas de Ar
- DQ-4** ▶ Difusor Quadrado com 4 Saídas de Ar
- DR-1** ▶ Difusor Retangular com 1 Saída de Ar
- DR-2** ▶ Difusor Retangular com 2 Saídas de Ar
- DR-3** ▶ Difusor Retangular com 3 Saídas de Ar
- DR-4** ▶ Difusor Retangular com 4 Saídas de Ar
- D C-1** ▶ Difusor Contínuo com 1 Saída
- D C-2** ▶ Difusor Contínuo com 2 Saídas
- DAI** ▶ Difusor de Alta Indução
- D L** ▶ Difusor Linear
- D D D** ▶ Difusor de Dupla Deflexão


DQ-4



DR-3




DAI



DQ-3



Difusor Quadrado com 4 Saídas

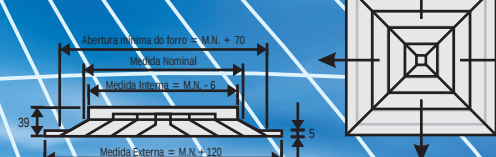

AEROTEC




Estrada da Luz S/N | Conjunto Industrial Multifabril de Jaboatão - C.I.M.J. | Módulos A2/A3
Santo Aleixo | Jaboatão dos Guararapes-PE | Brasil | Cep.: 54120-050
Pabx: (81)3481-5555 | Fax: (81)3482-5879 | E-mail: vendas@aerotec.com.br

VENTILAÇÃO

EXAUSTOR DE AR | Linha APB



APB-280 | APB-520 | APB-860

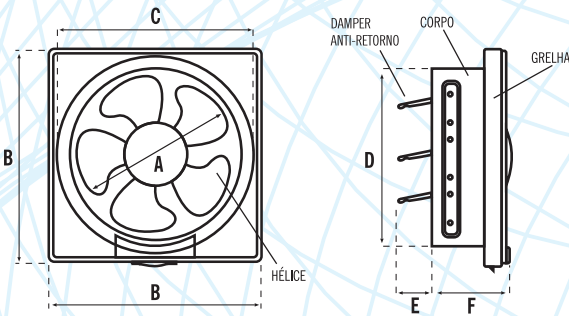

DIMENSÕES (mm)

MODELO	A	B	C	D	E	F
APB-280	150	245	212	194	70	130
APB-520	200	295	262	244	60	142
APB-820	250	344	312	291	71	142

DADOS TÉCNICOS

MODELO	TENSÃO [V~]	FREQUÊNCIA [Hz]	POTÊNCIA [W]	VAZÃO [M³/h]	RUÍDO [dB]	PBRUTO [kg]
APB-280	127 ou 220	60	24	280	39	1.6
APB-520	127 ou 220	60	28	520	42.5	2.1
APB-820	127 ou 220	60	36	860	44	2.5

DE-600

DIMENSÕES (mm)

MODELO	ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	DIÂMETRO (mm)	PROFUNDIDADE (mm)
PR-600	-	-	27,5	15,5
PL-600	27,2	26,2	-	16,7
DE-600	28,2	28,2	-	11,5
FS-600	22,5	22,5	-	16,3

DADOS TÉCNICOS

MODELO	TENSÃO [V~]	FREQUÊNCIA [Hz]	POTÊNCIA [CV]	VAZÃO [M³/h]	CORRENTE [A]	ROTAÇÃO [RPM]	PBRUTO [kg]
PR-600	127 ou 220	60	1/40	600	0,58	1580	1,5
PL-600	127 ou 220	60	1/40	600	0,58	1580	2,7
DE-600	127 ou 220	60	1/40	600	0,58	1580	1,8
FS-600	127 ou 220	60	1/40	600	0,58	1580	1,8

FS-600


EXAUSTOR DE AR | Linha BPT



BPT-120

BPT-150

BPT-180 | BPT-210 | BPT-240

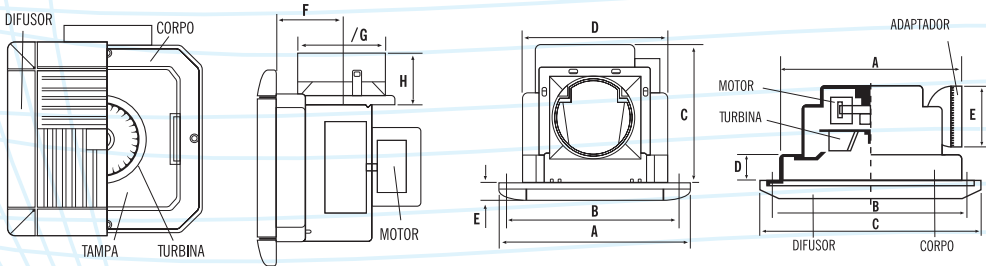

BPT-120 | BPT-150

BPT-180 | BPT-210 | BPT-240

DIMENSÕES (mm)


MODELO	A	B	C	D	E	F	ØG	H
BPT 120	226	193	180,5	168	17	88	100	60
BPT 150	242	200	187	178	20	88	100	60
BPT 180	277	292	320	44	100	-	-	-
BPT 210	277	292	320	44	100	-	-	-
BPT 240	277	292	320	44	100	-	-	-

DADOS TÉCNICOS

MODELO	TENSÃO [V~]	FREQUÊNCIA [Hz]	POTÊNCIA [W]	VAZÃO [M³/h]	PRESSÃO [Pa]	RUÍDO [dB]	PBRUTO [kg]
BPT - 120	127 ou 220	60	20	120	104	43	2.5
BPT - 150	127 ou 220	60	28	150	160	45	2.7
BPT - 180	127 ou 220	60	36	180	158	46	4.0
BPT - 210	127 ou 220	60	44	210	200	47	4.0
BPT - 240	127 ou 220	60	54	240	240	53	4.1

EXAUSTOR DE AR | LINHA FC

FC-25 | FC-30 | FC-35

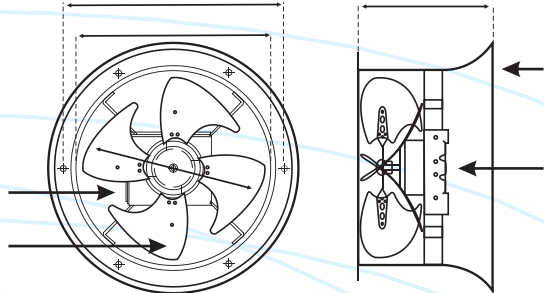

DIMENSÕES (mm)

MODELO	ØA	B	C	D
FC-25	250	280	335	210
FC-30	300	330	380	210
FC-35	350	380	435	210


DADOS TÉCNICOS

MODELO	TENSÃO [V~]	FREQUÊNCIA [Hz]	POTÊNCIA [W]	VAZÃO [M³/h]	RUÍDO [dB]	PBRUTO [kg]
FC-25	220	50	35	1050	53	3.2
FC-30	220	50	40	1200	54	5.0
FC-35	220	50	65	1700	54	6.0

EXAUSTOR DE AR | Linha APC



APC-70

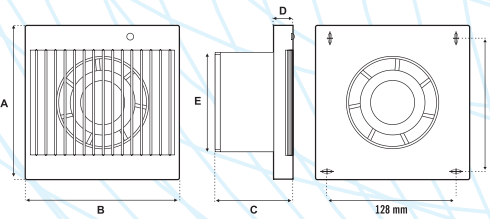


APC-70

APC-80



APC-210



APC-80 | APC-210


DIMENSÕES (mm)

MODELO	A	B	C	D	E	F
APC-70	156	156	79	20	98	129.5
APC-80	163	163	102.5	42.5	98	132
APC-210	219	219	124	53	148	182

DADOS TÉCNICOS

MODELO	TENSÃO [V~]	FREQUÊNCIA [Hz]	POTÊNCIA [W]	VAZÃO [M³/h]	RUÍDO [dB]	PBRUTO [kg]
APC-70	127 ou 220	60	15	71	43	1.0
APC-80	127 ou 220	60	11	84	43.5	1.0
APC-210	127 ou 220	60	18	210	42	1.6

RENOVADOR DE AR

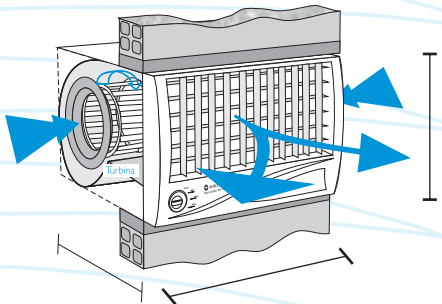

RA-1500



DADOS TÉCNICOS

MODELO	TENSÃO [V~]	CORRENTE [A]	POTÊNCIA [CV]	FEREQUÊNCIA [Hz]	PESO BRUTO [kg]
RA-1500	110 ou 220	3,4 2,0	1/8	60	9,5

CONSUMO


VELOCIDADE	VAZÃO [M³/h]	ROTAÇÃO [RPM]	CONSUMO [KWh]
Máxima	1500	1100	0.23
Média	1400	1000	0.19
Mínima	1200	900	0.17

EXAUSTOR DE AR | Linha EX-600



VENTILADOR | Linha DPT

DPT-150 | DPT-290 | DPT-380 | DPT-600 | DPT-1700

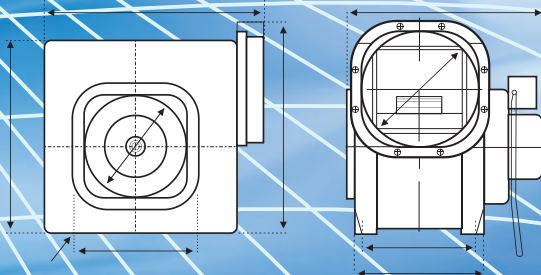


DIMENSÕES (mm)

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	DUITO
DPT 120	222	180	120	205	98	196	140	104	98	7X17	100
DPT 150	277	230	120	268	148	228	185	129	148	9X19	150
DPT 180	298	250	160	287	148	249	185	141	148	9X19	150
DPT 210	351	300	160	355	198	322	235	187	198	11X21	200
DPT 240	381	330	200	385	198	366	234	214	198	12X24	200

DADOS TÉCNICOS

MODELO	TENSÃO [V~]	FREQUÊNCIA [Hz]	POTÊNCIA [W]	VAZÃO [M³/h]	PRESSÃO [Pa]	RUÍDO [dB]	PBRUTO [kg]
DPT - 150	127 ou 220	60	24	150	60	46	4.1
DPT - 290	127 ou 220	60	34	290	95	48	6.2
DPT - 380	127 ou 220	60	65	380	160	55	7.3
DPT - 600	127 ou 220	60	80	600	190	55	12.2
DPT - 1170	127 ou 220	60	300	1170	300	71	16

CAIXA DE VENTILAÇÃO



EXEMPLO PARA SOLUÇÃO DE RENOVACÃO DE AR



CAIXA DE VENTILAÇÃO (CV)



DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO (DA)



DIFUSOR REDONDO DE INSUFLEAMENTO (DRI)

DADOS TÉCNICOS

MODELO	TENSÃO [V~]	FREQUÊNCIA [Hz]	POTÊNCIA [W]	VAZÃO [M³/h]	PRESSÃO [Pa]	RUÍDO [dB]
CV - 150	127 ou 220	60	24	150	60	46
CV - 290	127 ou 220	60	34	290	95	48
CV - 380	127 ou 220	60	65	380	160	55
CV - 600	127 ou 220	60	80	600	190	55
CV - 1170	127 ou 220	60	300	1170	300	71